

臺北市 文山區 私立文山仁和幼兒園  
115學年度第 1 學期開學前兒童遊戲場檢核表

第 1 頁 共 10 頁

使用說明：

1.請定期針對遊戲場環境及場內設施進行檢核維護管理工作。

| 基本資料                                                                                                                       |                          |            |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----|------------|
| 單位名稱：臺北市私立文山仁和幼兒園                                                                                                          |                          |            |     |            |
| 設置地址：台北市文山區忠順街一段10巷15號一樓                                                                                                   |                          |            |     |            |
| 檢核日期：民國 115 年 7 月 31 日                                                                                                     |                          | 檢核人員姓名：張麗滿 |     | 檢核人員職稱：教保員 |
| 遊戲場告示牌揭示設施適用年齡： <input checked="" type="checkbox"/> 2-6歲 / <input type="checkbox"/> 7-12歲 / <input type="checkbox"/> 2-12歲 |                          |            |     |            |
| 行政事項                                                                                                                       |                          |            |     |            |
| 項次                                                                                                                         | 檢核項目                     | 符合         | 不符合 | 註解說明       |
| 1                                                                                                                          | 定期全面安全檢查及保養、維修遊戲設施，並備有紀錄 | V          |     |            |
| 2                                                                                                                          | 確實投保公共意外責任險              | V          |     |            |
| 3                                                                                                                          | 管理員定期接受專業訓練              | V          |     |            |

2.每學期開學前學校應逐項完成遊戲場檢核，並函報主管機關。

3.請依校內遊戲場現有遊戲設施進行檢核，若無該項檢核項目則勾選「無此項設備/材料」

| A 遊戲場設備適用性檢核 |
|--------------|
|--------------|

| A.1不適宜遊戲設備檢核（兒童遊戲場不得出現的遊戲設備） |                    |        |     |       |
|------------------------------|--------------------|--------|-----|-------|
| 項次                           | 檢核項目               | 檢核結果判定 |     | 註解說明  |
|                              |                    | 符合     | 不符合 |       |
| 1                            | 沒有設置「鞦韆鍛鍊環」功能的遊戲設備 |        |     | 無此項設備 |
| 2                            | 沒有設置「吊桿」功能的遊戲設備    |        |     | 無此項設備 |
| 3                            | 沒有設置「搖擺門」功能的遊戲設備   |        |     | 無此項設備 |
| 4                            | 沒有設置「搖椅」設備         |        |     | 無此項設備 |
| 5                            | 沒有設置「浪船」設備         |        |     | 無此項設備 |

| A.2幼兒園或國小附幼之遊戲場，適齡遊戲設備檢核                             |                  |        |     |     |      |
|------------------------------------------------------|------------------|--------|-----|-----|------|
| 專門提供國小兒童使用的遊戲場不須執行下列檢核；唯混齡使用（國小及幼兒園共同使用）之遊戲場仍須執行下列檢核 |                  |        |     |     |      |
| 項次                                                   | 檢核項目             | 檢核結果判定 |     |     | 註解說明 |
|                                                      |                  | 符合     | 不符合 | 不適用 |      |
| 1                                                    | 沒有設置「槓桿支點式蹺蹺板」設備 |        |     | V   |      |
| 2                                                    | 沒有設置「滾木」設備       |        |     | V   |      |
| 3                                                    | 沒有設置「滑軌車」設備      |        |     | V   |      |

| B 遊戲場告示牌檢核 |
|------------|
|------------|

| B.1遊戲場標示檢核 |      |        |     |      |
|------------|------|--------|-----|------|
| 項次         | 檢核項目 | 檢核結果判定 |     | 註解說明 |
|            |      | 符合     | 不符合 |      |

臺北市文山區私立文山仁和幼兒園

115學年度第 1 學期開學前兒童遊戲場檢核表

第 2 頁 共 10 頁

|     |                                                      |    |     |       |      |
|-----|------------------------------------------------------|----|-----|-------|------|
| 1   | 遊戲場有設置標示設施                                           | V  |     |       |      |
| 2   | 標示設施位置顯而易見，沒有被遮蔽                                     | V  |     |       |      |
| 3   | 標示設施沒有損壞                                             | V  |     |       |      |
| 4   | 標示設施的結構穩固，在不使用工具的情況下，不會產生明顯不正常的晃動、位移或變形等現象           | V  |     |       |      |
| 5   | 標示內容檢核（沒有設置標誌設施者，不執行以下檢核）                            | 符合 | 不符合 | 無此項設備 | 註解說明 |
| 5.1 | 標示內容耐久性良好，文字或圖案不易被抹掉                                 |    |     | V     |      |
| 5.2 | 標示設施上的文字清晰、容易識別                                      |    |     |       |      |
| 5.3 | 標示設施上有“警告（WARNING）”字樣                                |    |     |       |      |
| 5.4 | 標示設施上有安全警告符號：一個正三角形（每邊至少10cm），其中有一個驚嘆號（白底紅框黑色驚嘆號）    |    |     |       |      |
| 5.5 | 標示設施上有文字訊息：「在硬質表面例如混凝土、瀝青或夯實地面上之裝置，可能因墜落而導致嚴重之傷害或死亡」 |    |     |       |      |
| 5.6 | 有標示設備的操作說明或使用規則                                      |    |     |       |      |
| 5.7 | 標示設施上有遊具預期使用者年齡（層）之訊息                                |    |     |       |      |
| 5.8 | 有標示遊戲設備之供應廠商、製造商或設計者識別；或管理單位之資訊                      |    |     |       |      |

C 遊戲場規劃及使用區域檢核

C.1 遊戲場周遭環境檢核

| 項次 | 檢核項目                                                     | 檢核結果判定 |     | 註解說明 |
|----|----------------------------------------------------------|--------|-----|------|
|    |                                                          | 符合     | 不符合 |      |
| 1  | 遊戲場周遭環境，沒有突出、造成遊戲動線衝突或危害使用者遊戲之物品（例如：玻璃門、窗、報銷桌椅、電腦…等堆疊物品） | V      |     |      |
| 2  | 遊戲場周遭環境，沒有危險物品（例如：化學染料、汽油、碎玻璃、鐵釘…等）                      | V      |     |      |
| 3  | 遊戲場周遭環境，沒有危險設備及設施（設備：高壓電、冷氣機等主機，設施：水池、樑柱等）               | V      |     |      |
| 4  | 遊戲場周遭環境，無有毒、有刺植物（例如：日日春、馬纓丹、姑婆芋、曼陀羅、黃金葛、聖誕紅、九重葛等）        | V      |     |      |

臺北市文山區私立文山仁和幼兒園

115學年度第 1 學期開學前兒童遊戲場檢核表

第 3 頁 共 10 頁

**C.2固定遊戲設備的使用區域檢核**

學童遊戲使用時保持與地面接觸之設備（例如，獨立式傳聲筒、獨立式遊戲板或遊戲小屋、沙坑等），沒有使用區域之規定，因此不適用於下列之檢核項目。

| 項次  | 檢核項目                                                                          | 檢核結果判定 |     |       | 註解說明 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|
|     |                                                                               | 符合     | 不符合 | 無此項設備 |      |
| 1   | 一般類型的遊戲設備四周之使用區域，至少183cm                                                      |        |     | V     |      |
| 2   | 站立式搖動或彈跳設備四周之使用區域，至少213cm                                                     |        |     | V     |      |
| 3   | 在設備的使用區域內，自其設定之遊戲平面向上（外）至少213cm 之空間內，沒有不屬於遊戲設備的高架障礙物（例如，建築物上方的橫樑、週遭植栽樹木等過於低矮） |        |     | V     |      |
| 4   | 鞦韆                                                                            |        |     |       |      |
| 4.1 | 擺盪式鞦韆，一般條狀座椅：<br>鞦韆樞紐點至下方鋪面的垂直距離 H：_____cm<br>鞦韆前後之使用區域，至少2H 之距離              |        |     | V     |      |
| 4.2 | 鞦韆支架之使用區域，至少183cm                                                             |        |     |       |      |
| 4.3 | 自鞦韆樞紐點向上（外）至少213cm 之空間內，沒有不屬於鞦韆設備的高架障礙物（例如，建築物上方的橫樑、週遭植栽樹木等過於低矮）              |        |     |       |      |

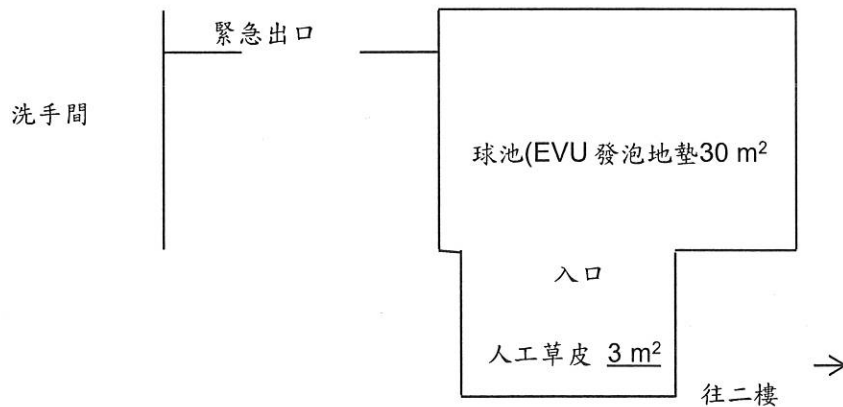
**C.3相鄰遊戲設備之間的使用區域檢核**

| 項次  | 檢核項目                                         | 檢核結果判定 |     |       | 註解說明 |
|-----|----------------------------------------------|--------|-----|-------|------|
|     |                                              | 符合     | 不符合 | 無此項設備 |      |
| 1   | 滑梯滑出段之使用區域，不得與其他遊戲設備的使用區域重疊                  |        |     | V     |      |
| 2   | 旋轉式設備使用區域，不得與其他遊戲設備的使用區域重疊                   |        |     | V     |      |
| 3   | 站立式搖動或彈跳設備之使用區域，不得與其他遊戲設備的使用區域重疊             |        |     | V     |      |
| 4   | 兩相鄰遊具，其遊戲平面的高度均不大於76cm 時，兩相鄰遊具之間的距離，至少183cm  |        |     | V     |      |
| 5   | 兩相鄰遊具，任一設備遊戲平面的高度大於76cm 時，兩相鄰遊具之間的距離，至少274cm |        |     | V     |      |
| 6   | 鞦韆                                           |        |     |       |      |
| 6.1 | 鞦韆前後之使用區域，不得與其他遊戲設備的使用區域重疊                   |        |     | V     |      |
| 6.2 | 鞦韆支撐架與「非相連結」鞦韆支撐架之間的距離，至少183cm               |        |     |       |      |
| 6.3 | 鞦韆支撐架與其他遊戲設備之間的距離，至少274cm                    |        |     |       |      |

## D 遊戲場使用區域內鋪面材料外觀檢核

適當鋪面材料種類：☐橡膠地墊 ☒人工草毯 ☐天然草坪 ☐土壤 ☐沙 ☐木屑 ☐樹皮 ☐橡膠碎片 ☒其他：EVA 燈泡鋪面材料型式：☐單片式(長\_\_\_\_\_cm x 寬\_\_\_\_\_cm) ☐鬆填式  
☐複合式(前兩者兼具) ☐其他：

鋪面材料厚(深)度：約 \_\_\_\_\_ cm

採購設置時，所要求鋪面材料所能承受的臨界墜落高度約 101.6 cm鋪面材料涵蓋面積：約 30 m<sup>2</sup> (於下方概略繪製平面圖，並標示尺寸，考參考檢驗報告之圖樣)人造草皮涵蓋面積3 m<sup>2</sup>

| 項次 | 檢核項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 檢核結果判定 |     | 註解說明 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 符合     | 不符合 |      |
| 1  | 防護鋪面材料的範圍沒有小於遊戲設備的使用區域，不符合之缺失現象：<br><input type="checkbox"/> 鋪設面積不足(出現不當的鋪面材料)<br><input type="checkbox"/> 使用區域不足(出現花台、圍牆等障礙物) <input type="checkbox"/> 其他：                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V      |     |      |
| 2  | 設備使用區域內的地面，沒有採用下列不當的鋪面材料，不符合選項：<br><input type="checkbox"/> 混凝土(水泥) <input type="checkbox"/> 瀝青(柏油) <input type="checkbox"/> 夯實地面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V      |     |      |
| 3  | 適當鋪面材料的表面沒有下列缺失：<br><input type="checkbox"/> 明顯不平整 <input type="checkbox"/> 高低落差 <input type="checkbox"/> 明顯坑洞 <input type="checkbox"/> 明顯縫隙<br><input type="checkbox"/> 明顯翹曲 <input type="checkbox"/> 明顯破損 <input type="checkbox"/> 明顯積水 <input type="checkbox"/> 過度磨耗<br><input type="checkbox"/> 脫膠鬆散 <input type="checkbox"/> 明顯遺失 <input type="checkbox"/> 樹根隆起 <input type="checkbox"/> 滋生青苔<br><input type="checkbox"/> 滋生雜草 <input type="checkbox"/> 其他： | V      |     |      |

## E 兒童遊戲設備檢核

## E.1 遊戲設備的材料外觀檢核

| 項次 | 檢核項目                                                                                                                                                                                                                                                                     | 檢核結果判定 |     |       | 註解說明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 符合     | 不符合 | 無此項材料 |      |
| 1  | 金屬材料沒有下列缺失：<br><input type="checkbox"/> 明顯損壞<br><input type="checkbox"/> 表面產生異常銹蝕或氧化現象<br><input type="checkbox"/> 保護的外層出現明顯破損、龜裂<br><input type="checkbox"/> 滋生青苔的現象<br><input type="checkbox"/> 表面塗裝層有明顯不正常的脫漆現象<br><input type="checkbox"/> 其他：                       |        |     | V     |      |
| 2  | 木質材料沒有下列缺失：<br><input type="checkbox"/> 明顯損壞<br><input type="checkbox"/> 木質表面出現明顯過大的裂縫<br><input type="checkbox"/> 明顯自然腐壞或遭蟲蛀等損壞<br><input type="checkbox"/> 表面塗裝層有明顯不正常的剝落<br><input type="checkbox"/> 邊緣明顯磨耗<br><input type="checkbox"/> 其他：                           |        |     | V     |      |
| 3  | 聚乙烯塑膠材料沒有下列缺失：<br><input type="checkbox"/> 明顯損壞<br><input type="checkbox"/> 因紫外線照射而產生明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等）<br><input type="checkbox"/> 其他：                                                                                                                                   |        |     | V     |      |
| 4  | 鏈條材料沒有下列缺失：<br><input type="checkbox"/> 明顯損壞<br><input type="checkbox"/> 具有包覆的保護外層（例，PVC 被覆、軟管等），出現明顯破損、龜裂<br><input type="checkbox"/> 鏈條環節之間出現明顯過度磨耗<br><input type="checkbox"/> 表面產生銹蝕<br><input type="checkbox"/> 出現明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等）<br><input type="checkbox"/> 其他： |        |     | V     |      |
| 5  | 繩索材料沒有下列缺失：<br><input type="checkbox"/> 明顯損壞<br><input type="checkbox"/> 明顯過度磨耗<br><input type="checkbox"/> 表面產生滋生青苔<br><input type="checkbox"/> 出現明顯功能降低（褪色、硬化等）<br><input type="checkbox"/> 其他：                                                                        |        |     | V     |      |
| 6  | 橡膠材料沒有下列缺失：<br><input type="checkbox"/> 明顯損壞<br><input type="checkbox"/> 出現鋼帶或鋼絲裸露<br><input type="checkbox"/> 輪胎內出現積水<br><input type="checkbox"/> 出現明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等）<br><input type="checkbox"/> 其他：                                                                   |        |     | V     |      |
| 7  | 混凝土（水泥）材料沒有下列缺失：<br><input type="checkbox"/> 明顯損壞<br><input type="checkbox"/> 出現明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等）<br><input type="checkbox"/> 其他：                                                                                                                                        |        |     | V     |      |
| 8  | 其他：_____材料沒有下列缺失：<br><input type="checkbox"/> 明顯損壞<br><input type="checkbox"/> 出現明顯功能降低（褪色、脆化、龜裂等）<br><input type="checkbox"/> 其他：                                                                                                                                       |        |     | V     |      |


**E.2遊戲設備上的扣件、接頭、覆蓋裝置等檢核**

| 項次 | 檢核項目                      | 檢核結果判定 |     |       | 註解說明 |
|----|---------------------------|--------|-----|-------|------|
|    |                           | 符合     | 不符合 | 無此項設備 |      |
| 1  | 沒有明顯損壞的現象                 |        |     | V     |      |
| 2  | 沒有遺漏或容易鬆脫、移除（不使用工具情況下）的現象 |        |     |       |      |
| 3  | 金屬沒有明顯氧化、銹蝕的現象            |        |     |       |      |
| 4  | 表面塗裝層沒有明顯不正常的脫漆現象         |        |     |       |      |
| 5  | 塑膠沒有明顯氧化、脆裂的現象            |        |     |       |      |
| 6  | 活動懸吊的軸承或掛鉤零件，沒有產生嚴重磨耗的現象  |        |     |       |      |

**E.3遊戲設備功能與規格檢核**

| 項次   | 檢核項目                                             | 檢核結果判定 |     |       | 註解說明 |
|------|--------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|
|      |                                                  | 符合     | 不符合 | 無此項設備 |      |
| 1    | 一般通則項目檢核                                         |        |     |       |      |
| 1.1  | 設備本體結構穩固，在不使用工具的情況下，不會產生明顯「不正常」的晃動、位移、產生異音或變形等現象 |        |     | V     |      |
| 1.2  | 設備上的零組件，在不使用工具的情況下，不會產生明顯「不正常」的晃動、位移、產生異音或變形等現象  |        |     |       |      |
| 1.3  | 設備上的各式組件，沒有明顯損壞或遺漏等，而造成無法提供原有功能的現象。              |        |     |       |      |
| 1.4  | 設備上扶手、握桿及攀爬抓握裝置等，沒有形成鬆動或旋轉的現象                    |        |     |       |      |
| 1.5  | 設備上任何提供的站、走、坐、爬等類似遊戲平面等位置上，沒有明顯積水或容易堆積雜物的現象      |        |     |       |      |
| 1.6  | 設備的 <u>踏面</u> 上，沒有不明或不顯著隆起的高度差，而造成絆倒的危險          |        |     |       |      |
| 1.7  | 設備上的完全侷限開口，沒有任何造成頭部誘陷的現象                         |        |     |       |      |
| 1.8  | 設備上的半侷限開口，沒有任何造成頸部誘陷的現象（但排除向下的邊界，及最低水平的邊界）       |        |     |       |      |
| 1.9  | 沒有出現任何可觸及的尖端及銳邊                                  |        |     |       |      |
| 1.10 | 沒有任何管材的開口端裸露（意即管材端點無封口）                          |        |     |       |      |
| 1.11 | 任何可觸及的螺栓端點，沒有超過2個外露的螺紋                           |        |     |       |      |
| 1.12 | 設備上沒有任何「僅一端固定」的撓性懸吊組件（例如，繩索、纜繩或鏈條等）              |        |     |       |      |
| 1.13 | 設備上任何兩端固定的繩索、纜繩或鏈條等撓性組件，不會自繞成一個圓周長大於12.7cm的內環    |        |     |       |      |

## E.3遊戲設備功能與規格檢核

| 項次   | 檢核項目                                                       | 檢核結果判定 |     |       | 註解說明                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                            | 符合     | 不符合 | 無此項設備 |                                                                                      |
| 2    | 滑梯                                                         |        |     |       |                                                                                      |
| 2.1  | 滑梯入口端有設置導引兒童「由站姿轉坐姿」的裝置（例如，護罩、橫桿、橫欄、護欄等）                   |        |     | V     |                                                                                      |
| 2.2  | 一般開放式滑梯兩外側至少53cm的淨空範圍，沒有出現其他設備（例如，支柱、支撐桿等。）                |        |     |       |                                                                                      |
| 2.3  | 螺旋滑梯的外側至少53cm的淨空範圍，沒有出現其他設備（例如，支柱、支撐桿等）                    |        |     |       |                                                                                      |
| 2.4  | 封閉式管狀隧道滑梯的滑出段兩外側至少53cm的淨空範圍，沒有出現其他設備（例如，支柱、支撐桿等）           |        |     |       |                                                                                      |
| 2.5  | 滑槽的垂直高度H與水平長度L比（平均斜度H），沒有大於0.577                           |        |     |       |  |
| 2.6  | 滑槽面上的任一跨度，沒有任何大於50°的坡度                                     |        |     |       |                                                                                      |
| 2.7  | 「滑出段」沒有積水的現象                                               |        |     |       |                                                                                      |
| 2.8  | 滑出端的邊緣為圓形或弧形                                               |        |     |       |                                                                                      |
| 2.9  | 滑梯的平台高度不大於122cm時，其滑槽滑出段的高度為28cm以下                          |        |     |       |                                                                                      |
| 2.10 | 滑梯的平台高度大於122cm時，其滑槽滑出段的高度介於18~38cm之間                       |        |     |       |                                                                                      |
| 2.11 | 管狀隧道滑梯的內徑大於58cm                                            |        |     |       |                                                                                      |
| 3    | 滑杆                                                         |        |     |       |                                                                                      |
| 3.1  | 組合遊具上的滑杆，從設施平台邊緣至滑杆的淨空距離介於46cm~51cm之間                      |        |     | V     |                                                                                      |
| 3.2  | 滑杆的桿徑沒有大於4.8cm                                             |        |     |       |                                                                                      |
| 3.3  | 滑杆頂部的高度，沒有低於兒童踩踏位置「+152cm」高度                               |        |     |       |                                                                                      |
| 3.4  | 滑杆的桿體表面光滑，沒有任何銲結的突出點、接合點或突然改變方向的現象                         |        |     |       |                                                                                      |
| 4    | 攀爬設備                                                       |        |     |       |                                                                                      |
| 4.1  | 「拱型攀爬架」最上方的腳踏站立位置，沒有高於該設備的鄰接平台                             |        |     | V     |                                                                                      |
| 4.2  | 攀爬設備上有設置「扶手」或其他「支撐手」的裝置（例如，扶手、剛性橫桿、攀岩塊），以利協助使用者移動          |        |     |       |                                                                                      |
| 4.3  | 組合遊具上的攀爬設備，平台邊緣進出位置的開口，其淨空水平距離沒有大於38cm；除非在進出位置上方，有設置一道橫欄裝置 |        |     |       |                                                                                      |

**E.3遊戲設備功能與規格檢核**

| 項次    | 檢核項目                                        | 檢核結果判定 |     |       | 註解說明 |
|-------|---------------------------------------------|--------|-----|-------|------|
|       |                                             | 符合     | 不符合 | 無此項設備 |      |
| 4.4   | 攀爬設備上的繩索或鍊條等「撓性組件」檢核                        |        |     |       |      |
| 4.4.1 | 攀爬設備上的「撓性組件」，其兩端均有穩固的連接                     |        |     | V     |      |
| 4.4.2 | 攀爬設備上的「撓性組件」連接至地面時，其錨定裝置有完全覆蓋於鋪面材料之下        |        |     |       |      |
| 5     | 階梯（坡度＜50°）                                  |        |     |       |      |
| 5.1   | 階梯兩側設有連續性的扶手                                |        |     | V     |      |
| 5.2   | 每一個踏板面的上方，均有連續性的扶手可供使用                      |        |     |       |      |
| 5.3   | 扶手直徑或最大截面直徑，應在2.4~3.9cm 之間                  |        |     |       |      |
| 5.4   | 連續性扶手的高度，應設置在56~97cm 之間（自每一踏板面前緣端，垂直量測起）    |        |     |       |      |
| 5.5   | 幼兒園幼兒使用之階梯規格檢驗                              |        |     |       |      |
| 5.5.1 | 踏板的寬度沒有小於30cm                               |        |     | V     |      |
| 5.5.2 | 踏板的深度沒有小於17.8cm                             |        |     |       |      |
| 5.5.3 | 踏板面的垂直高度（踏板頂面至踏板頂面）沒有大於22.9cm               |        |     |       |      |
| 5.6   | 國小兒童使用之階梯規格檢驗                               |        |     |       |      |
| 5.6.1 | 踏板的寬度沒有小於41cm                               |        |     | V     |      |
| 5.6.2 | 踏板的深度沒有小於20.3cm                             |        |     |       |      |
| 5.6.3 | 踏板面的垂直高度（踏板頂面至踏板頂面）沒有大於30.5cm               |        |     |       |      |
| 6     | 連結設備（跨橋、走道、鑽爬隧道等）                           |        |     |       |      |
| 6.1   | 設備上的繩索、纜繩、鏈條或輪胎等撓性組件，兩端均有穩固的連接，且在接合處均有強力的固定 |        |     | V     |      |
| 6.2   | 腳踏板有固定，沒有明顯異常的晃動、旋轉或位移之現象                   |        |     |       |      |
| 6.3   | 腳踏面上沒有造成絆倒的危險                               |        |     |       |      |
| 6.4   | 管狀鑽爬隧道的內徑為58cm 以上                           |        |     |       |      |
| 6.5   | 開放性跨橋、走道兩側護欄檢驗                              |        |     |       |      |
| 6.5.1 | 幼兒園幼童使用的走道兩側護欄的頂部，任一位置的高度沒有低於74cm           |        |     | V     |      |
| 6.5.2 | 國小兒童使用的走道兩側護欄或柵欄的頂部，任一位置的高度沒有低於97cm         |        |     |       |      |
| 6.5.3 | 護欄沒有形成攀爬的可能性                                |        |     |       |      |

## E.3遊戲設備功能與規格檢核

| 項次   | 檢核項目                                                                        | 檢核結果判定 |     |       | 註解說明 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|
|      |                                                                             | 符合     | 不符合 | 無此項設備 |      |
| 7    | 上肢體設備（高低單槓、雲梯、吊梯等）                                                          |        |     |       |      |
| 7.1  | 設備上有提供「硬質材料」的把手                                                             |        |     | V     |      |
| 7.2  | 設備上把手組件的剛性弧面直徑，應在2.4~3.9cm之間                                                |        |     |       |      |
| 7.3  | 幼兒園幼童使用的把手上緣距離地面的高度沒有大於152cm                                                |        |     |       |      |
| 7.4  | 國小兒童使用的把手上緣距離地面的高度沒有大於213cm                                                 |        |     |       |      |
| 8    | 滑軌車                                                                         |        |     |       |      |
| 8.1  | 幼兒園幼童使用的遊戲場，沒有設置滑軌車                                                         |        |     | V     |      |
| 8.2  | 滑軌車兩端的位置，沒有以「橫桿」做為提供上下設備的裝置                                                 |        |     |       |      |
| 8.3  | 滑軌車把手上緣距離地面的高度，沒有大於198cm                                                    |        |     |       |      |
| 8.4  | 滑軌車把手下緣距離地面的高度，沒有小於163cm                                                    |        |     |       |      |
| 9    | 平衡木                                                                         |        |     |       |      |
| 9.1  | 平衡木的踩踏面為明顯的平面，非為圓弧型                                                         |        |     | V     |      |
| 9.2  | 設備所提供踩踏使用的遊戲平面上，沒有造成絆倒的危險（例如，平衡木的表面上，有不明或不顯著隆起的高度差；或將平衡木直接跨置在平台上，而非銜接於平台側邊） |        |     |       |      |
| 9.3  | 幼兒園幼童使用的平衡木最高平面，距離地面的高度沒有大於30cm                                             |        |     |       |      |
| 9.4  | 國小兒童使用的平衡木最高平面，距離地面的高度沒有大於41cm                                              |        |     |       |      |
| 10   | 組合遊具上的護欄或柵欄                                                                 |        |     |       |      |
| 10.1 | 幼兒園幼童使用的走道兩側護欄的頂部，任一位置的高度沒有低於74cm                                           |        |     | V     |      |
| 10.2 | 國小兒童使用的走道兩側護欄或柵欄的頂部，任一位置的高度沒有低於97cm                                         |        |     |       |      |
| 10.3 | 柵欄沒有形成攀爬的可能性                                                                |        |     |       |      |
| 11   | 槓桿式蹺蹺板                                                                      |        |     |       |      |
| 11.1 | 幼兒園幼童使用的遊戲場，沒有設置槓桿式蹺蹺板                                                      |        |     | V     |      |
| 11.2 | 蹺蹺板兩端下方的防護鋪面上，或蹺蹺板兩端座位下方，有裝設吸震材料或裝置(例，輪胎等)                                  |        |     |       |      |
| 11.3 | 使用中的座位高度，沒有高於152cm                                                          |        |     |       |      |
| 11.4 | 蹺蹺板座位間的連線與水平線之夾角，沒有大於25°                                                    |        |     |       |      |
| 11.5 | 每一座位都有設置把手                                                                  |        |     |       |      |
| 11.6 | 設備上把手組件的直徑或最大截面直徑，應在2.4~3.9cm之間                                             |        |     | V     |      |
| 11.7 | 提供單手抓握的把手長度，沒有短於7.6cm                                                       |        |     |       |      |
| 11.8 | 提供雙手同時抓握的把手長度，沒有短於15.2cm                                                    |        |     |       |      |

## E.3遊戲設備功能與規格檢核

臺北市文山區私立文山仁和幼兒園

115學年度第 1 學期開學前兒童遊戲場檢核表

第 10 頁 共 10 頁

| 項次     | 檢核項目                                                             | 檢核結果判定 |     |       | 註解說明 |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|
|        |                                                                  | 符合     | 不符合 | 無此項設備 |      |
| 12     | 乘坐式彈簧搖木馬                                                         |        |     |       |      |
| 12.1   | 每一座位都有設置把手                                                       |        |     | V     |      |
| 12.2   | 設備上把手組件的直徑或最大截面直徑，應在2.4~3.9cm之間                                  |        |     |       |      |
| 12.3   | 提供單手抓握的把手長度，沒有短於7.6cm                                            |        |     |       |      |
| 12.4   | 提供雙手同時抓握的把手長度，沒有短於15.2cm                                         |        |     |       |      |
| 12.5   | 每一座位都有設置腳踏板                                                      |        |     |       |      |
| 12.6   | 腳踏板長度沒有小於8.9cm（意即須滿足使用者腳掌寬度）                                     |        |     |       |      |
| 12.7   | 座位設計沒有超出預期使用人數之可能性                                               |        |     |       |      |
| 12.8   | 無載重且靜止狀態下，座位的高度介於36~71cm之間                                       |        |     |       |      |
| 12.9   | 彈簧式蹺蹺板                                                           |        |     |       |      |
| 12.9.1 | 使用中座位的高度，沒有高於152cm                                               |        |     | V     |      |
| 12.9.2 | 蹺蹺板座位間的連線與水平線之夾角，沒有大於25°                                         |        |     |       |      |
| 13     | 鞦韆                                                               |        |     |       |      |
| 13.1   | 鞦韆沒有與組合遊具或其他非鞦韆的設備相連結                                            |        |     | V     |      |
| 13.2   | 支撐設施不適合攀爬                                                        |        |     |       |      |
| 13.3   | 沒有使用以木質或金屬所構成的「笨重」鞦韆座                                            |        |     |       |      |
| 13.4   | 沒有以「繩索」懸吊鞦韆座                                                     |        |     |       |      |
| 13.5   | 擺盪式鞦韆設備的要求                                                       |        |     |       |      |
| 13.5.1 | 一個鞦韆架間內，沒有兩個以上的鞦韆座                                               |        |     | V     |      |
| 13.5.2 | 鞦韆椅的設計僅能容納一位使用者乘坐                                                |        |     |       |      |
| 13.6   | 擺盪式鞦韆設備的「淨空」要求檢核                                                 |        |     |       |      |
| 13.6.1 | 相鄰的兩組鞦韆座之間，其鄰近懸掛組件（例如，鏈條）的水平距離「A」沒有小於61cm                        |        |     | V     |      |
| 13.6.2 | 鞦韆座的懸掛組件（例如，鏈條）與鄰近支撐架之間，其水平距離「B」沒有小於76cm                         |        |     |       |      |
| 13.6.3 | 任何型式的鞦韆座在承載「最小」使用者測試裝置時，個別鞦韆座上的兩相鄰懸掛組件（例如，鏈條）之間，其水平距離「C」沒有小於51cm |        |     |       |      |
| 13.6.4 | 鞦韆座底部的高度「D」沒有小於30cm                                              |        |     |       |      |

檢核人 張麗滿

承辦人 張麗滿

單位主管 李秀美

校長 黃鳴鳳

